


USB-MTXVIDEOSW-8X4
 071109 UI P0をアドレス P1をデータへ変更
 071116 外部出力を16×15へ変更

外部制御出力は未配線

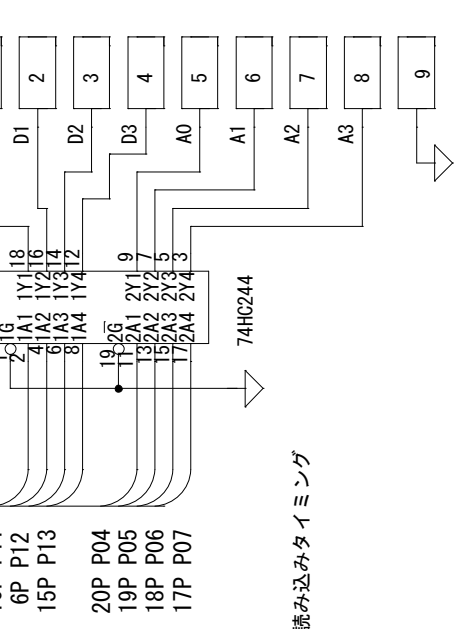

データ出力シーケンス
 データ出力 n
 アドレス出力 n
 アドレス出力 0 データ読み込みタイミング
 データ出力 0

取り付け部分
 シリーズB 機器側メス 下見
 1 Vbus 2 D- 3 D+ 4 GND
 アカ ムラサキ キ クロ
 n=0~F
 DATA n
 INT ADS n1~n4
 EXT ADS 1n~Fn
 data : port 1 : bit0 ~bit3
 int address : port 0 : bit0 ~bit2
 ext address : port 0 : bit4 ~bit7
 USB ID : 247 : port 0 : bit3 をlow にする